

# Keramische Bescherming

## Langdurige bescherming

voor een glanzend en eenvoudig te reinigen oppervlak.

Mis nooit meer een plek dankzij de UV-controle-technologie.

Siliconenvrij



**Een siliconenvrije, uiterst duurzame oppervlakte-beschermende coating met hardheid 9H die een sterke, langdurige bescherming en een eenvoudig te reinigen oppervlak biedt.**

Colad Keramische Bescherming kan op verschillende materialen worden aangebracht, zoals metaal, kunststof, gelakte of ongelakte oppervlakken. Het creëert een dunne en resistente laag op het behandelde oppervlak. Deze laag beschermt tegen omgevingsinvloeden, insectenvlekken, vogelpoep, harsen, chemicaliën, vuil, zure regen, UV-straling en verhoogt de bescherming tegen kleine krassen en steenslag. De glans blijft langer behouden en het oppervlak is veel gemakkelijker te reinigen dankzij de uitstekende waterafstotendheid.



**1** Inclusief een Microsuède Aanbrengspons voor een snelle en soepele opbrenging.

**2** Een flesje van 38 ml is voldoende voor één groot voertuig of voor maximaal twee kleine voertuigen.

Dankzij onze UV-controle-technologie mist u nooit een plekje, omdat het product oplicht als het wordt blootgesteld aan UV-licht. Eenmaal goed aangebracht, beschermt één laag het oppervlak tot 2 jaar of 50 wascycli.

- Ultieme bescherming tegen weersinvloeden, krassen, chemicaliën, vuil, oxidatie en corrosie
- Uitstekende krasbestendigheid dankzij hardheid 9H
- Zeer duurzame bescherming tot 2 jaar
- Hydrofoob en eenvoudig te reinigen oppervlak
- Thermische weerstand (tot 1000 °C)
- Kan worden gebruikt op gelakte of ongelakte oppervlakken, plastic en metaal

# Aan- brengen



Bekijk  
video

Stap  
1



Poets het oppervlak om krassen en onvolkomenheden te verwijderen

Stap  
2



Reinig het oppervlak grondig met Colad Oppervlaktevoorbereiding

Stap  
3



Druppel het product op de Microsuede Aanbrengspons

Stap  
4



Bestrijk het oppervlak gelijkmatig, eerst horizontaal en dan verticaal

Stap  
5



Controleer met een UV-lamp of het product goed is aangebracht

Stap  
6



Verwijder het product met een Microvezel Poetsdoek

Stap  
7




Controleer op eventuele resten met UV-controletechnologie

Stap  
8



Poets het oppervlak met de hand op om de glans te benadrukken

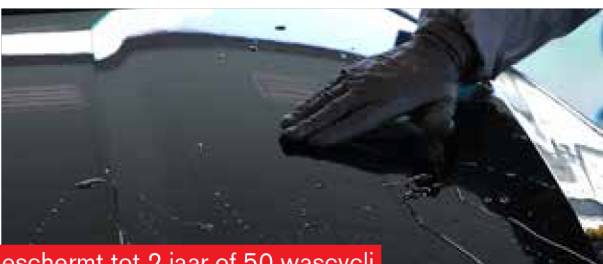

Bescherm tot 2 jaar of 50 wascycli

4 uur Contact uitharding

7 dagen Was uitharding

28 dagen Volledige uitharding

Droogtijd

# Compleet Systeem



## Oppervlakte- voorbereiding

Art. nr. 9067  
Fles 1 L

Uiterst effectieve oppervlakte-reiniger, met ingrediënten die vet, polijstmiddelen, wasresten en andere verontreinigingen verwijderen, evenals speciale additieven die de hechting van Colad Keramische Bescherming bevorderen.



## Keramische Bescherming

Art. nr. 9068

1 x 38 ml Keramische Bescherming  
1 x Microsuede Applicator Pad  
1 x Gebruiksaanwijzing



## Microvezel Poetsdoek

Art. nr. 8800

Zachte, pluïsvrije, microvezel doeken om poetsmiddel resten uit te poetsen voor een nog egalier poetsresultaat.

## Technisch Informatieblad

### Algemeen

Artikelnummer: 9067

Omschrijving: Colad Oppervlaktevoorbehandeling



### Specificaties

***Deze zeer effectieve Oppervlaktevoorbehandelaar reinigt en ontvet en maakt het oppervlak klaar voor het aanbrengen van Colad Keramische Bescherming.***

Colad Oppervlaktevoorbehandeling reinigt, ontvet en bereidt het oppervlak voor op het aanbrengen van Colad Keramische Bescherming, wat helpt om de hechting van het product te bevorderen en de duurzaamheid ervan te vergroten. Aanbrengen: Het oppervlak moet schoon zijn, bij voorkeur gepolijst, vrij van krassen, hologrammen en onvolkomenheden. Breng het product rechtstreeks aan op het oppervlak of op een microvezeldoek met behulp van een spuitfles. Laat het product enkele seconden reageren. Reinig het gebied met cirkelvormige bewegingen met een iets vochtige microvezeldoek.

#### **Voordelen:**

- Zeer effectieve oppervlaktereiniger
- Diepe reiniging van het oppervlak
- Verwijdert resten van polijstmiddelen en was
- Verwijdert oliën en vet
- Eenvoudig op te brengen en te verwijderen

#### **Technische specificaties**

Kleur: Groen

Opslaginstructies: tussen de 5°C en 30°C.

Houdbaarheid: 2 jaar

Verpakking: Fles, 1 liter

6 flessen per doos

#### **Gerelateerde producten**

Colad Microsuède Aanbrengspons

Art.nr. 9069

Colad Keramische Bescherming

Art.nr. 9068

**Ontwikkeld door:**

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Nederland  
[www.emm.com](http://www.emm.com)

T +31(0)38 467 66 00  
[www.colad.nl](http://www.colad.nl)

**Disclaimer**

Technisch informatieblad en materiaalveiligheidsinformatieblad; het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie van de TDS te lezen, te begrijpen en toe te passen. het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de informatie te lezen en toe te passen.

Producten zijn voor professioneel gebruik. Er moeten noodzakelijke beschermingsmiddelen en -kleding worden gedragen. De reparaties moeten altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de OEM-regels en -specificaties. Alle informatie dient te worden overwogen, onderzocht en geverifieerd door de gebruiker. De specifieke gebruikstoepassingen en gebruiksvoorwaarden vallen buiten de controle van EMM International B.V. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de vermelde producten voor de specifieke toepassing van de gebruiker te bepalen.