


TECHNISCHE FICHE

AGUAPLAST® UNIVERSAL FASSADE

Lichtgewicht Vulmiddel in Pastavorm
Afwerken, Uitvlakken en Renoveren van alle soorten
ondergronden buiten, alvorens te schilderen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- **Afwerken:** voor het bekomen van een fijnere, egalere en minder absorberende afwerking dan bij traditionele cementgebonden producten.
- **Uitvlakken:** kan in lagen tot 5mm aangebracht worden om oneffen muren en wanden uit te vlakken. Biedt een uiterst stevige en stabiele ondergrond voor ieder type verf of wandbekleding.
- **Renovatie** van geschilderde en betegelde gevels: Uitzonderlijke hechting op niet absorberende ondergronden.
- Plamuren van **vochtige ruimtes**, direct aangebracht op tegels en mosaik in wasruimtes, douches, badkamers, keukens, enz.

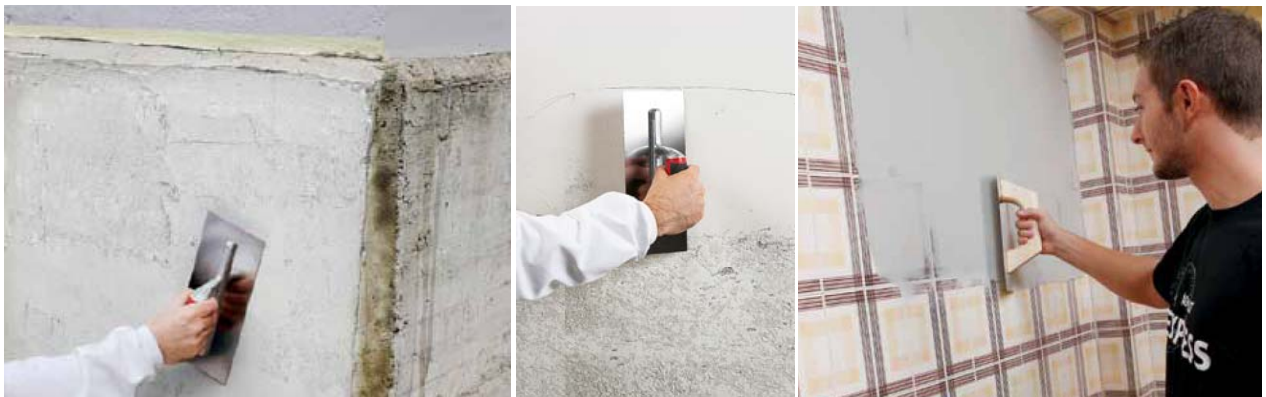

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Prima hechting op niet absorberende ondergrond.
- Vocht- en waterbestendig.
- Laat waterdamp door en houdt regenwater tegen.
- Uiterst gemakkelijke verwerking en toepassing. Licht en moeiteloos aan te brengen. Zakt niet in. Droogt snel. Zeer goed schuurbaar.
- Laat alle soorten deklagen of dekverf op basis van water toe.
- Schimmelbestendig.
- Groot vulvermogen, kan in lagen tot 5mm aangebracht worden zonder krimp.
- Fijne granulometrie voor een perfecte afwerking van de voeg.

TECHNISCHE FICHE

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN TOEPASSING

Ondergronden: Absorberend: Beton, betonmortel, cellenbeton, betonblokken en baksteen, vezelcementplaten, cementplaten, enz. Niet absorberend: Geschilderde gevels, sierpleister, gladde beton, polystyreen, ceramiek, tegels, glas, etc.

De ondergrond moet proper, droog en vrij van stof, vet, was of andere ontkistingsmiddelen zijn. Verwijder losse ondergronden en schuur afbladerende verf grondig af. Zachte ondergrond verstevigen met een doordringende verharder. Metalen delen voor-behandelen met 'Todo Terreno'. Niet op vochtige of natte ondergrond gebruiken.

Grote oneffenheden en gaten eerst met AGUAPLAST SUPER REPAIR opvullen. Bewegende barsten en scheuren vooraf met AGUAPLAST FLEX FILL elastische vulpasta dichtstoppen.

Opmengen en aanbrengen: Gebruiksklaar pasta. Aanbrengen met roestvrij stalen spatel. Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water. Geschikt voor verwerking met airless machines of andere spuitapparatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Product

Definitie en Classificatie	AFNOR NFT 36 005: Familie IV Klasse 4b: Buitencoating van verf in waterachtige toestand
Bindmiddel	Acrylcopolymeren en lichte vulstof
Verdunner	Water
Dichtheid	Ong. 1,20 g/cm ³
Consumptie	± 1,2 kg x M2 x mm dikte
Vorm	Gebruiksklare pasta
Kleur	Lichtgrijs. Verdraagt universele kleurstoffen
Korrel dikte	< 200 µ: Fijn
pH	Neutraal
Aanhechting	Conform AFNOR 30 608
Brandverhalten	A2, s1 d0

Toepassing

Temperatuur	+5° tot +35 °C
Werkijd	Zonder beperking
Droogtijd	12 uur per mm dikte (bij 23°C – 65% vochtigheid)
Overschilderen	Indien volledig droog.
Dikte per laag	5 mm
Gereedschap	Spatel. Onmiddellijk na gebruik reinigen.

BEWARING

In de originele gesloten verpakking, beschut tegen vorst en zon, min. 12 maanden.

VERPAKKING

Ref.
04475 Plastic Emmer 10L

Palet
48 Emmer



Deze technische fiche heeft tot doel ons cliënteel te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens zijn gebaseerd op onze actuele kennis. Toch kan deze informatie het uitvoeren van een voorafgaande test op elke ondergrond niet vervangen. Gezien de techniek permanent evolueert, raden wij ons cliënteel aan alle nodige testen uit te voeren omwille van een mogelijke wijziging van één van de parameters en na te gaan of deze fiche niet werd vervangen door een recentere uitgave.



Beissier, S.A.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14 E-20100 Rentería.
Tel.: (34) 902 100 250 Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es www.beissier.es

